



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品 名称：可插拔式接线端子

承制方型号：PTB350S-15-XX-X

使用方编码：

日 期：2008-07-24

承制方确认

拟制	贺艳琼
审核	付绍军
批准	林克发

使用方确认

项目审核	
结构审核	
安规审核	
品质批准	

承制方：杭州安桥电子有限公司

地 址：杭州市登云路 639 号

电 话：0571-89902210

传 真：0571-89908128

邮 编：310011


邮 件：anqiao@263.net

客 户:	客户型号:
承制方:杭州安桥电子有限公司	承制方型号: PTB350S-15-XX-X


PTB350S-15-XX-X 接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2008-07-24
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号：PTB350-15-XX-X

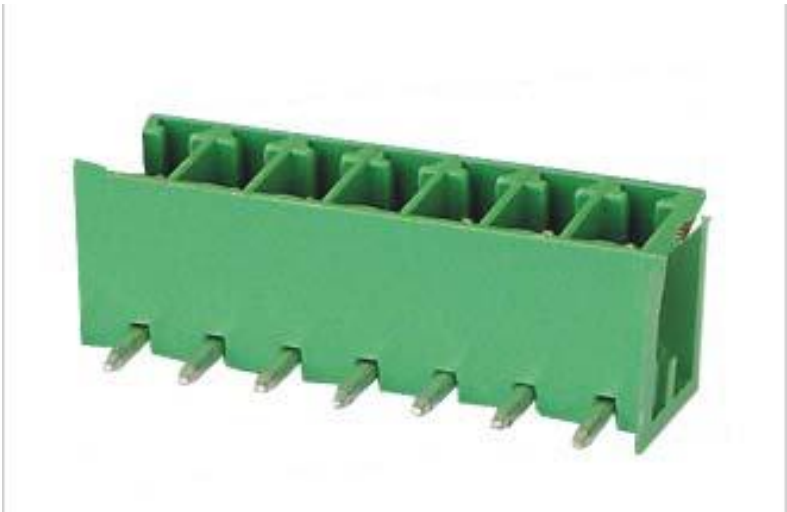

二、图形

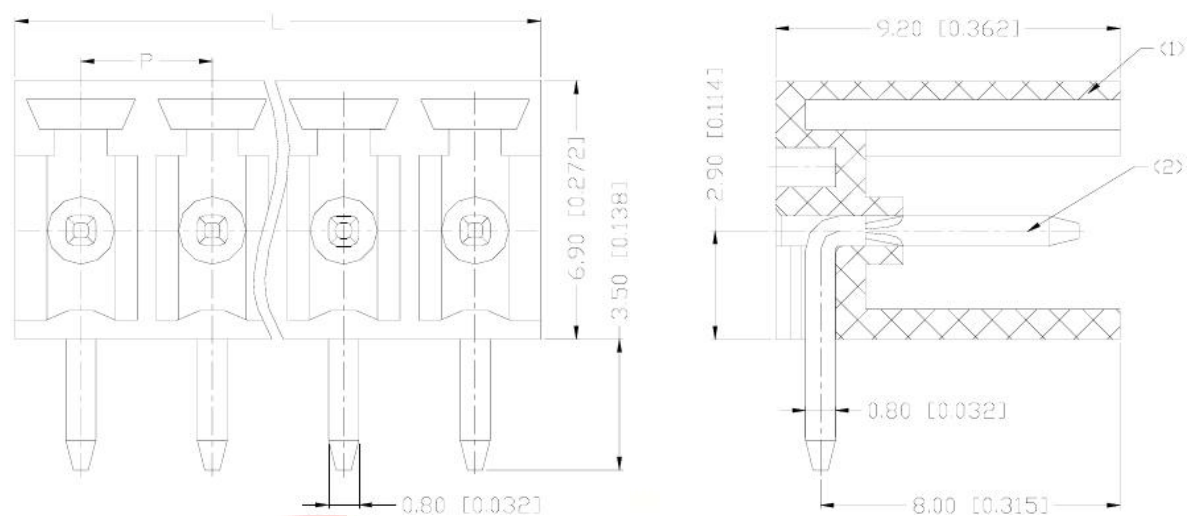

外形尺寸 **P=3.50mm**
 L=N x P

公差:

>120	±0.80
>30~120	±0.50
>6~30	±0.40
0~6	±0.25

三、BOM 表

序号	名称	材 质	表面处理	数量
(1)	外壳	PA66 UL94 V-0		1
(2)	引脚	黄铜 H65	镀雾纯锡 5um	N

四、进线方式： 平行或垂直于线路板

中 心 距： **3.50mm**

五、技术参数：

电气参数： **300V， 8A**

工频耐压： **AC2500V,1 分钟**

脉冲耐压： **4000V**

绝缘阻抗： **DC500V， 500MΩ 以上**

六、工作环境：

工作温度： **-40℃～+105℃**

海 拔： **2000m 以下 40Kpa～80KPa**

相对湿度： **5%～95%**

污染等级： **III**

七、适用标准：

IEC 998-1

UL 1059

IEC 998-2-1

UL 486E

IEC 999

CSA22.2 158-1987

IEC 947

八、工艺使用：

此种插座（**xx 芯**）连接器采用焊接的方式与 **PCB** 板连接,波峰焊接 **260℃/5s**、**2 次共 10s**,手工烙铁焊接 **350℃/10s**;原则上在不带电的情况下与相配的插头以不大于 **10m/s** 的速度进行平行插接。

九、包装方式：

密封包装