



承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品 名称: 导轨式接线端子

承制方型号: **RTB438-02-09-1**

使用方编码:

日 期: **2009-07-13**

承制方确认

拟制	Long
审核	SJ.Fu
批准	Leon

使用方确认

项目审核	
结构审核	
安规审核	
品质批准	

承制方: 杭州安桥电子有限公司

地 址: 杭州市登云路 639 号

电 话: **0571-89902210**

传 真: **0571-89908128**

邮 编: **310011**

邮 件: anqiao@263.net

客 户:	客户型号:
承制方: 杭州安桥电子有限公司	承制方型号: RTB438-02-09-1


接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2009-07-13
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号：RTB438-02-09-1



二、图形

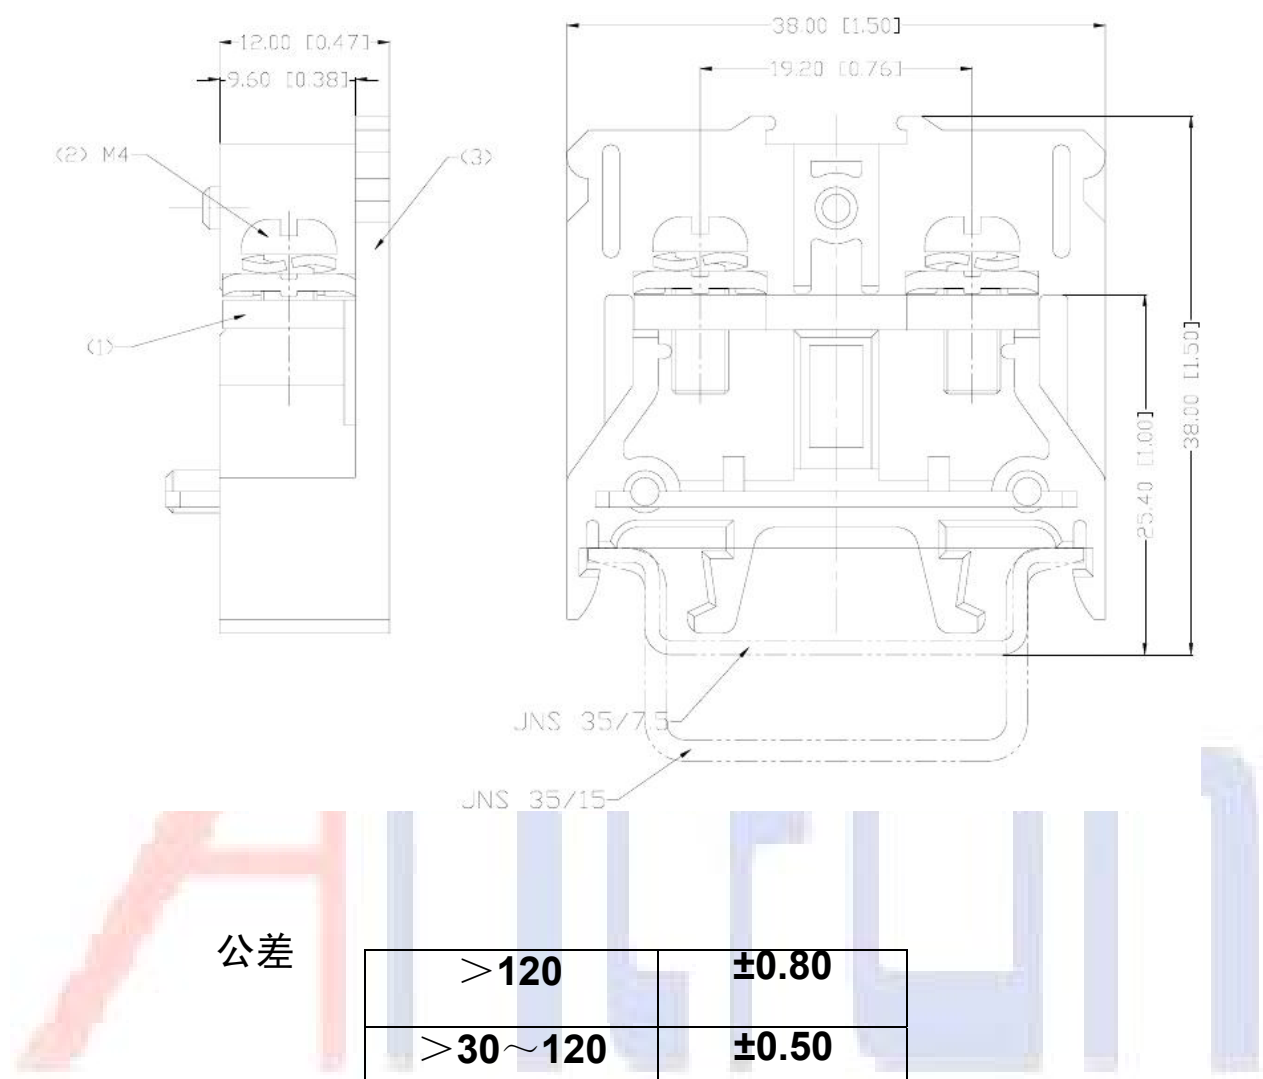

公差

>120	±0.80
>30~120	±0.50
>6~30	±0.40
>0~6	±0.25

三、BOM 表

序号	名称	材 质	表面处理	数量
(1)	导流条	黄铜 H62	镀 镍	9
(2)	螺 钉	C1010	镀彩锌	18
(3)	外 壳	PC		9

四、技术参数:

接线规格: **16~10AWG**
螺钉扭矩: **15 lbf.in**
电气参数: **600V, 30A.**
工频耐压: **AC2500V, 1 分钟**
脉冲耐压: **6000V (1.2/50 μ s), 正负极各 5 次**
绝缘阻抗: **DC500V, 500M Ω 以上**

五、工作环境:

工作温度: **-40 $^{\circ}$ C ~ +120 $^{\circ}$ C**
海 拔: **2000m 以下 40Kpa~80KPa**
相对湿度: **5%~95%**
污染等级: **III**

六、适用标准:

EC 998-1	UL 1059
IEC 998-2-1	UL 486E
IEC 999	CSA22.2 158-1987
IEC 947	

七、工艺使用:

1. 使用工具: 一字或十字手动螺丝刀或相应规格的电动螺丝刀。
2. 导线可预接端头形式:

八、包装方式:

密封包装