



承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品 名称：导轨式接线端子

承制方型号：RTB410-01-XX-X

使用方编码：

日 期：2008-9-17

承制方确认

使用方确认

拟制	赖沛坚
审核	付绍军
批准	林克发

项目审核	
结构审核	
安规审核	
品质批准	

承制方：杭州安桥电子有限公司

地 址：杭州市登云路 639 号

电 话：0571-89902210

传 真：0571-89908128

邮 编：310011

邮 件：anqiao@263.net

客 户:	客户型号:
承制方:杭州安桥电子有限公司	承制方型号: RTB410-01-XX-X


RTB410-01-XX-X 接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2008-9-17
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号： **RTB410-01-XX-X**



二、图形

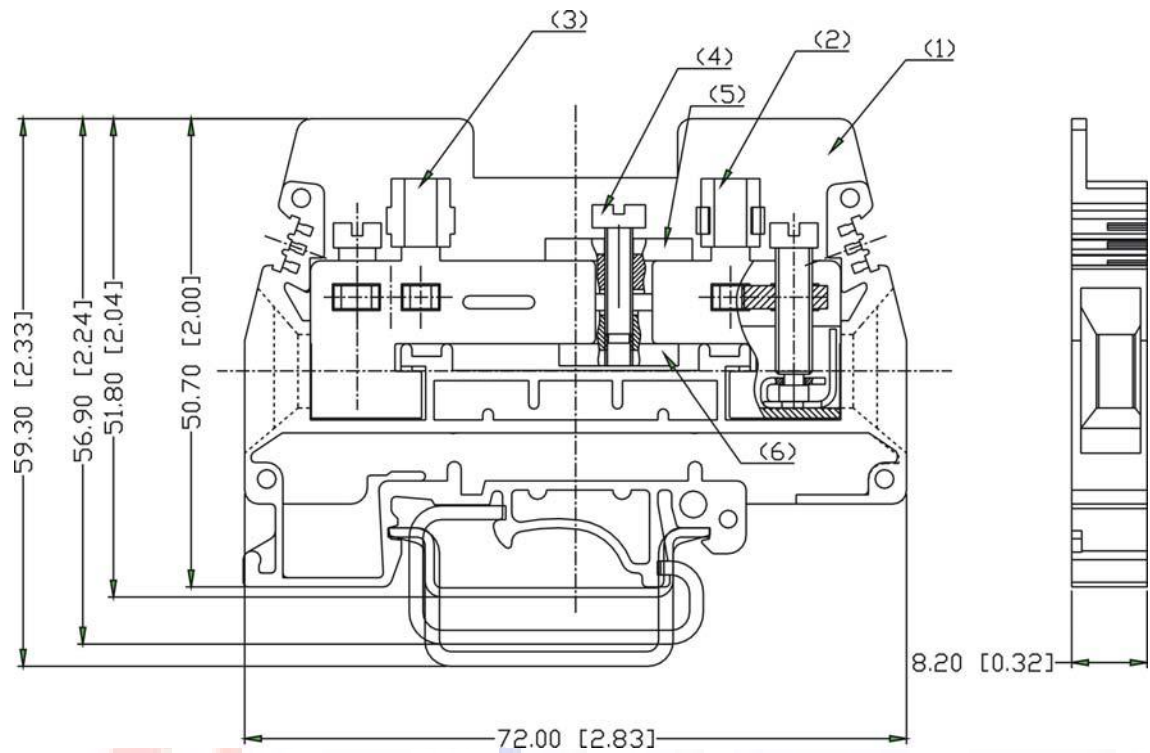

外形尺寸

公差:

> 120	±0.80
> 30 ~ 120	±0.50
> 6 ~ 30	±0.40
> 0 ~ 6	±0.25

三、BOM 表

序号	名称	材 质	表面处理	数量
(1)	外 壳	PA66 UL94 V-0		1
(2)	短压线组合框	黄铜 H62	镀 镍 5um	2
(3)	长压线组合框	黄铜 H62	镀 镍 5um	2
(4)	锁桥螺钉	黄铜 H59	镀 镍 5um	2
(5)	长连接桥	黄铜 H59	镀雾纯锡 5um	2
(6)	短连接桥	黄铜 H59	镀雾纯锡 3um	2

四、技术参数:

接线规格: **8~20AWG**

锁桥螺钉扭矩: **4.4 lbf·in**

压板螺钉扭矩: **10.6 lbf·in**

电气参数: **400V, 57A.**

工频耐电压: **AC3000V, 1 分钟**

脉冲耐电压: **6000V (1.2/50μs),, 正负极各 3 次**

截 面: **10mm²**

剥线长度: **13mm**

五、工作环境:

工作温度: **-40℃~+105℃**

海 拔: **2000m 以下 40Kpa~80KPa**

相对湿度: **5%~95%**

污染等级: **III**

六、适用标准:

IEC 60947-1:2001

IEC 60947-7-1:2002

UL 1059:2001

七.附件说明

可安装导轨: **JNS35:7.5/JNS35:15/JNS32**

标 记 条: **10 位,空白 A005-10-5**

八、工艺使用:

1. 使用工具: 一字或十字手动螺丝刀或相应规格的电动螺丝刀。
2. 导线可预接端头形式:

九、包装方式:

密封包装