



承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品 名称: 导轨式接线端子

承制方型号: **RTB402-00-XX-X**

使用方编码:

日 期: **2008-09-17**

承制方确认

拟制	赖沛坚
审核	付绍军
批准	林克发

使用方确认

项目审核	
结构审核	
安规审核	
品质批准	

承制方: 杭州安桥电子有限公司

地 址: 杭州市登云路 639 号

电 话: 0571-89902210

传 真: 0571-89908128

邮 编: 310011

邮 件: anqiao@263.net

客 户:

客户型号:


承制方:杭州安桥电子有限公司

承制方型号: **RTB402-00-XX-X**


RTB402-00-XX-X 接线端子版本修订页

序 号	版 本	更改内容	更改日期
1	A	新归档	2008-9-17
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、 型号: **RTB402-00-XX-X**

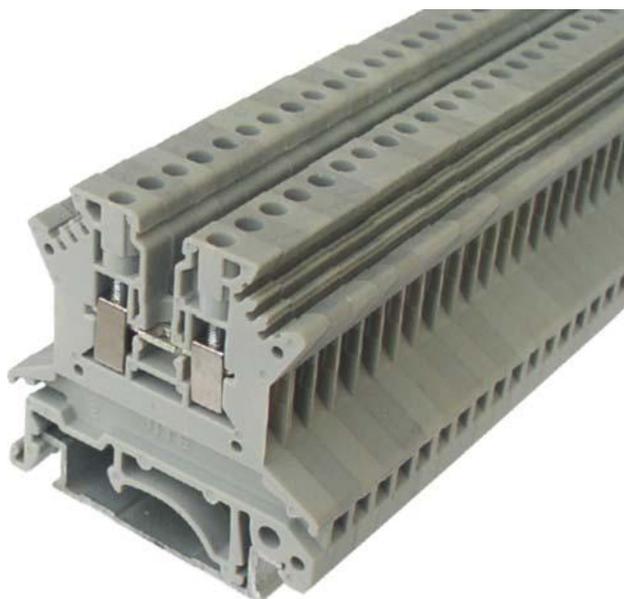

二、图形

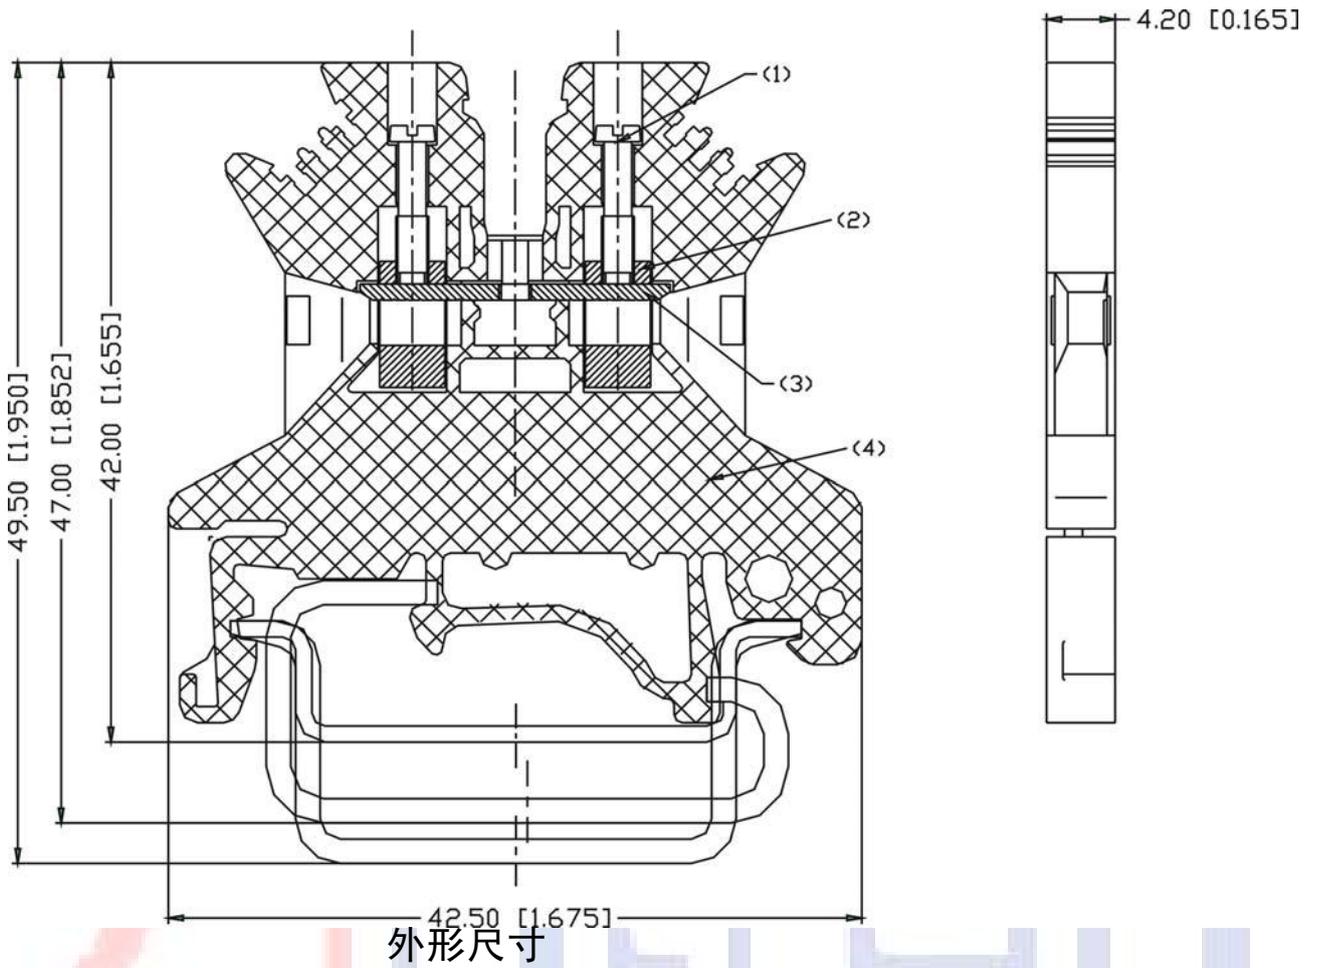

公差:

> 120	±0.80
> 30 ~ 120	±0.50
> 6 ~ 30	±0.40
> 0 ~ 6	±0.25

三、BOM 表

序号	名称	材 质	表面处理	数量
(1)	螺 钉	黄铜 H59	镀白锌 5um	2
(2)	方 块	黄铜 H59	镀 镍 5um	2
(3)	导流条	电解铜 T2 (Y)	镀雾纯锡 5um	1
(4)	外 壳	PA66 UL94 V-0		1

四、技术参数:

接线规格: **12~28AWG**

螺钉扭矩: **4.4 lbf·in**

电气参数: **600V, 20A.**

工频耐电压: **AC3000V, 1 分钟**

脉冲耐电压: **8000V (1.2/50 μ s),, 正负极各 3 次**

截 面: **2.5mm²**

剥线长度: **8mm**

五、工作环境:

工作温度: **-40 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C**

海 拔: **2000m 以下 40Kpa~80KPa**

相对湿度: **5%~95%**

污染等级: **III**

六、适用标准:

IEC 60947-1:2001

IEC 60947-7-1:2002

UL 1059:2001

七.附件说明

可安装导轨: **JNS35:7.5/JNS35:15/JNS32**

端 盖: **A205**

标 记 条: **10 位,空白 A0006-10-5**

八、工艺使用:

1. 使用工具: 一字或十字手动螺丝刀或相应规格的电动螺丝刀。
2. 导线可预接端头形式:

九、包装方式:

密封包装